CUSTOMER APPROVED (ALL PAGE):		CUSTOMER REQUIREMENT:	

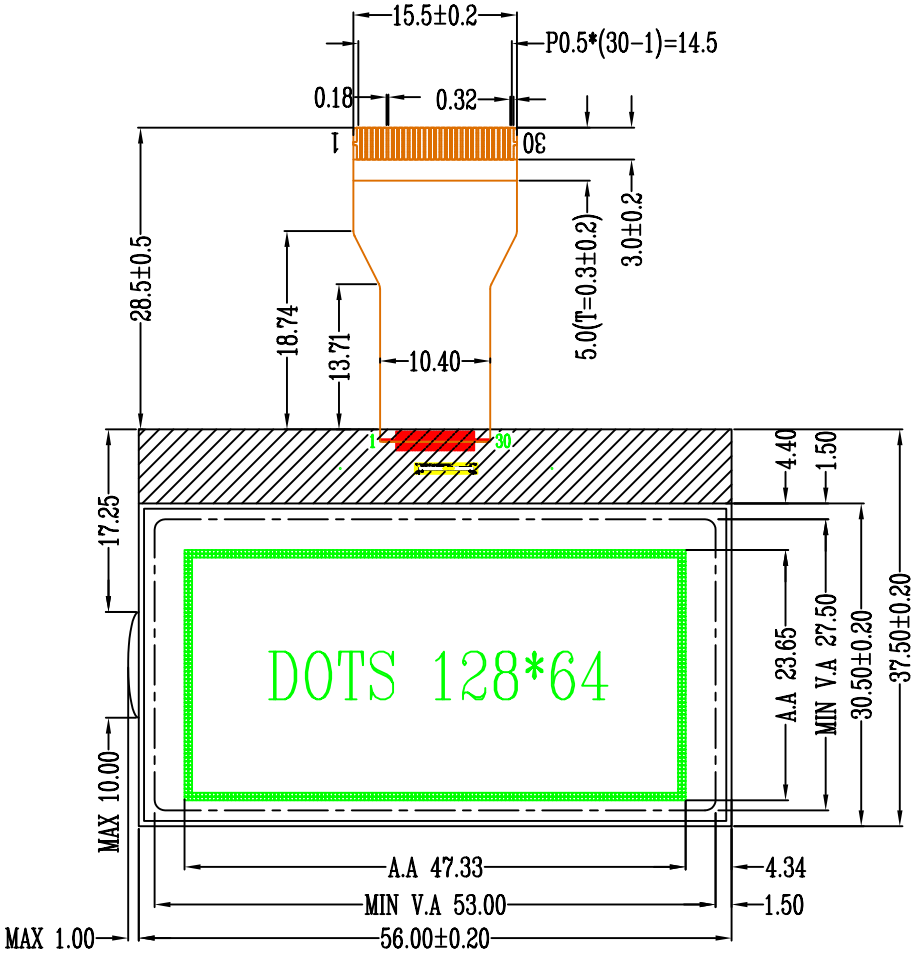

6 O'CLOCK VIEWING DIRECTION

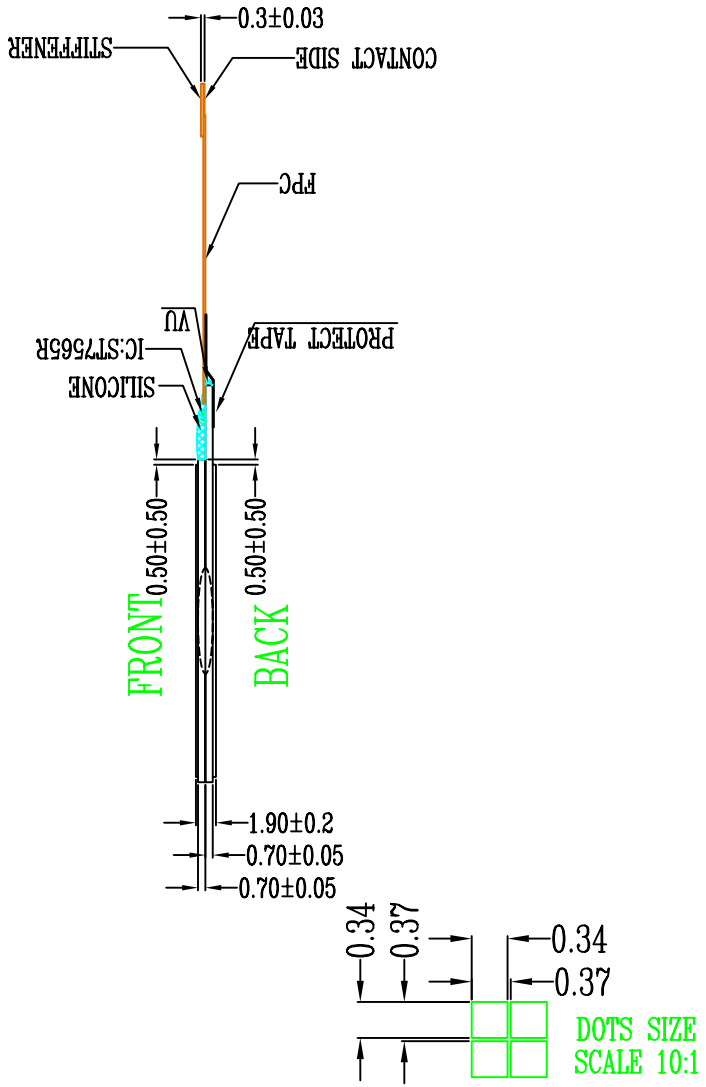

PIN FUNCTION:

PIN	NAME	PIN	NAME
1	NC	16	VSS
2	CS1	17	VOUT
3	RSTP	18	CAP3P
4	AOP	19	CAP1N
5	EWRP	20	CAP1P
6	ERDP	21	CAP2P
7	ED0	22	CAP2N
8	ED1	23	V4
9	ED2	24	V3
10	ED3	25	V2
11	ED4	26	V1
12	ED5	27	V0
13	ED6	28	C86
14	ED7	29	PS
15	VDD	30	NC

NOTES:
1.DISPLAY TYPE: FSTN/GRAY
2.VIEW DIRECTION: 6 O'CLOCK
3.POLARIZER TYPE: TRANSFLECTIVE/POSITIVE
4.DRIVER METHOD: 1/65 DUTY 1/9 BIAS
5.LCD DRIVING VOLTAGE: 8.7V
6.LOGIC SUPPLY VOLTAGE: 3.3V
7.OPERATING TEMP: -20°C~+70°C
8.STORAGE TEMP: -30°C~+80°C
9.CONNECTOR TYPE: COG+FPC
10.CONTROLLER/DRIVE IC: ST7565R-G

	AMEND		SUNLIKE DISPLAY TECH.,CORP.			
			APPROVALS	DATE		AMG128064F
			APP			
A	NEW	2015.10.20	CHK	15.10.20		
NO.	CONTENT	DATE	DWN	15.10.20	PROJECTION	VERSION: A UNIT: MM NO.1/1