CUSTOMER APPROVED (ALL PAGE):

CUSTOMER REQUIREMENT:

Pin No	Symbol	Pin No	Symbol
1	/CS1	18	CAP3-
2	/RES	19	CAP1+
3	A0	20	CAP1-
4	/WR(RW)	21	CAP2-
5	/RD(E)	22	CAP2+
6	D0	23	CAP4-
7	D1	24	VRS
8	D2	25	V1
9	D3	26	V2
10	D4	27	V3
11	D5	28	V4
12	D6	29	V5
13	D7	30	VR
14	VDD	31	C86
15	VSS	32	P/S
16	VOUT	33	/HPM
17	CAP5-	34	/RS

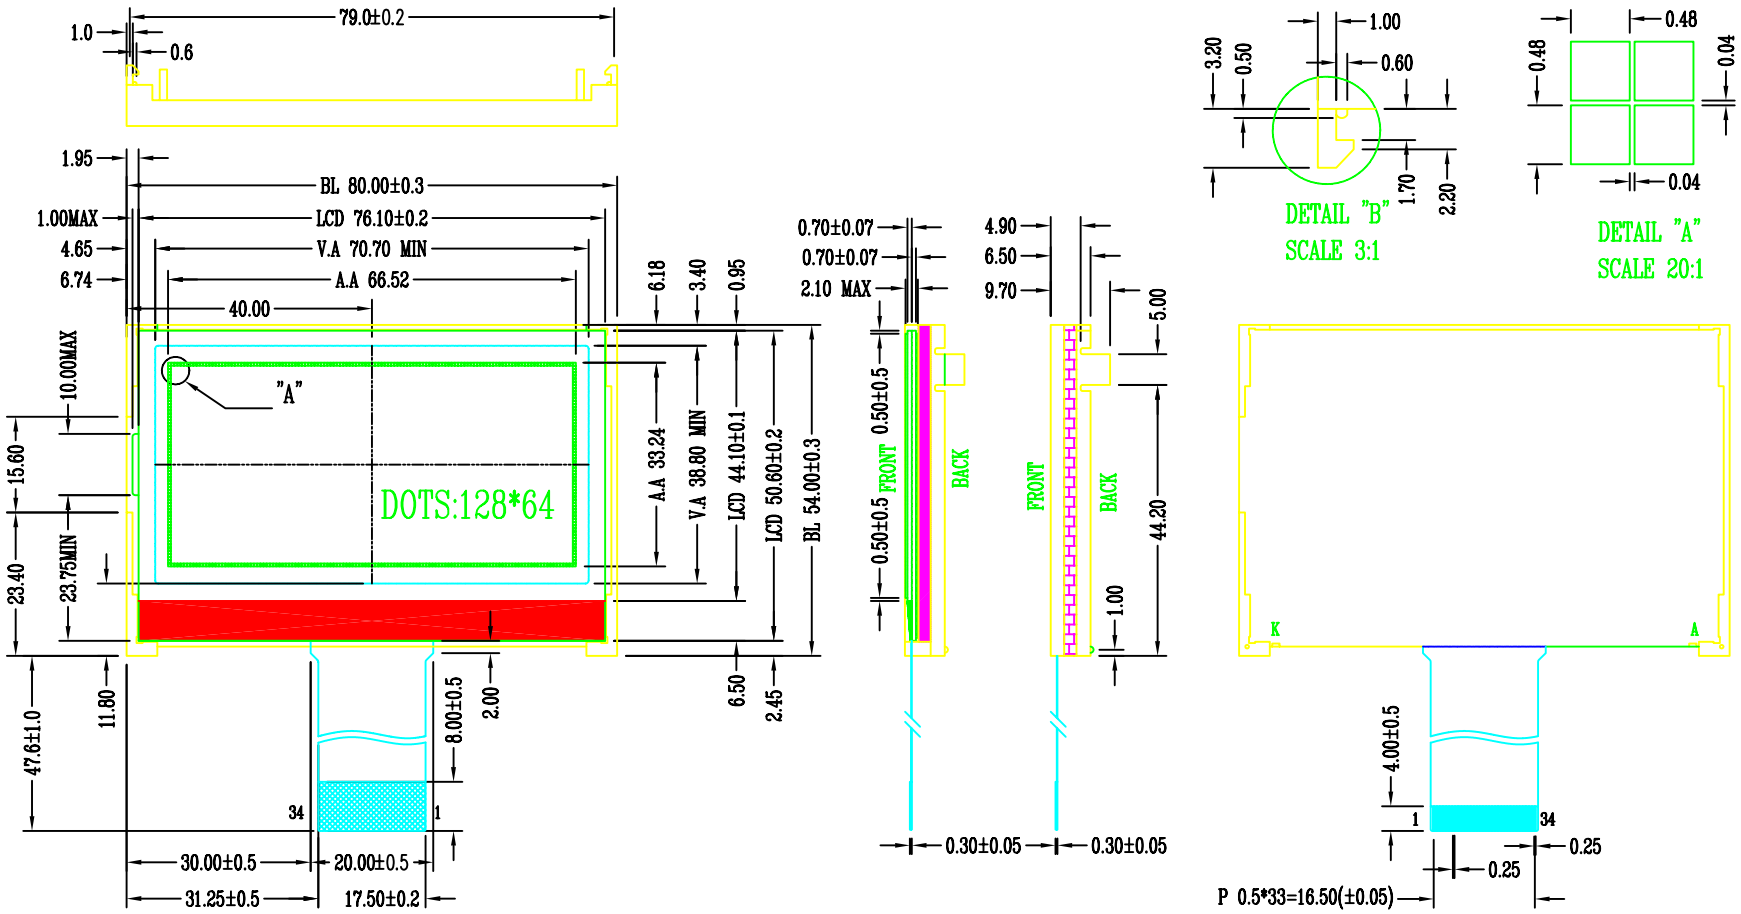

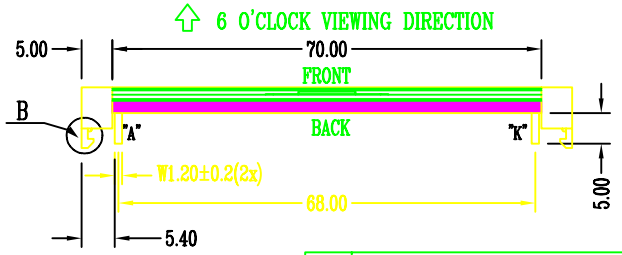



CIRCUIT DIAGRAM (8 PCS WHITE LED)

NOTES:
1.DISPLAY TYPE: FSTN
2.VIEW DIRECTION: 6 O'CLOCK
3.POLARIZER TYPE: TRANSFLECTIVE/POSITIVE
4.DRIVER METHOD: 1/65 DUTY 1/9 BIAS
5.LCD DRIVING VOLTAGE: 9.9V
6.LOGIC SUPPLY VOLTAGE: 3.0V
7.OPERATING TEMP: -20°C~+70°C
8.STORAGE TEMP: -30°C~+80°C
9.CONNECTOR TYPE: COG
10.CONTROLLER/DRIVE IC: ST7565P-G
11.BACKLIGHT: BLUE
DRIVER METHOD VLED:3.0V/If:80mA
12.OTHER TOLERANCE: ±0.2mm

NO.	CONTENT	DATE
	AMEND	
A	NEW	2016.08.31

SUNLIKE DISPLAY TECH.,CORP.

APPROVALS		DATE
APP		
CHK		
DWN		16.09.06

AMG128064S

PROJECTION | VERSION A | UNIT: MM | NO.1/1